


OVAL / ROUND DROP-IN LAVATORY INSTALLATION INSTRUCTIONS

Thank you for selecting our products. To help ensure that the installation process will proceed smoothly, please read these instructions carefully before you begin. Also, review the recommended tools and materials list; carefully unpack and examine your new plumbing fixture.

RECOMMENDED TOOLS & MATERIALS

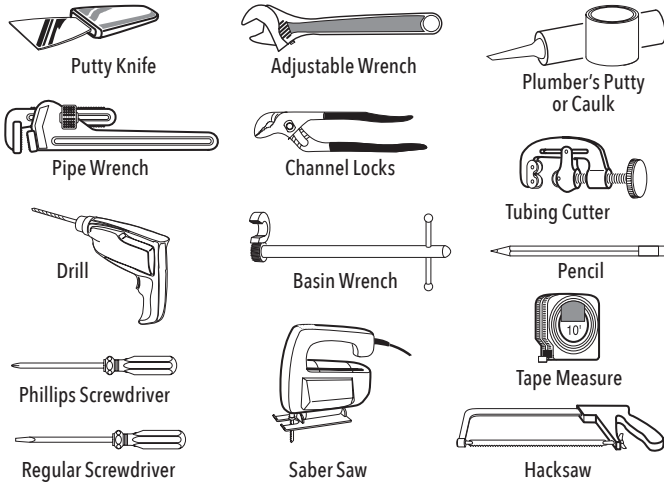

CAUTION: Risk of personal injury. Handle with care. Product can break, or chip, or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

NOTICE: Risk of product damage. Do not overtighten connections. Overtightening may break or chip the lavatory.

IMPORTANT! This lavatory basin must be supported by a pedestal. Do not install the lavatory basin as a wall-mounted, undermount, or self-rimming lavatory.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1 If making a cutout is necessary, locate the position of the lavatory. Provide proper clearance under the countertop for the faucet supply lines, drain assembly, and the structural parts of the cabinet.

- Place the template ring on the countertop in the desired location for the lavatory.
- Draw four arrows lightly on the countertop without moving the template. Draw around the inside of the ring. **This is the guideline for the area to be cut out.**

NOTE:


If replacing an existing lavatory, be certain to shut off water supply before removing old lavatory.



Drill a clearance hole inside the guideline you have drawn.

NOTE:


For marble and granite countertops, this should be done by a professional.



Cut opening inside the guideline you have drawn.


3

Mount the faucet and drain assembly (not included) on the lavatory following the faucet manufacturer's instructions. Be certain to apply a bead of sealing putty on the underside of the drain (Part "A") in order to ensure a watertight seal between the lavatory and drain. Remove excess putty after installing drain on sink.





4

Before applying the sealant, place the lavatory temporarily into the cutout. Check for alignment and clearance. Then mark the lavatory and countertop in several places as a guide for the installation location.




5



After checking fit and alignment, turn lavatory upside down and apply a generous portion of sealant around the underside of the rim near the edge. Carefully lower lavatory in place, align with marks made earlier, and press down firmly. Allow sealant to set before connecting supplies and drain.


6

Install trap (not included) to drain assembly as specified by the trap manufacturer's instructions.



7

Install faucet (not included) as specified by the faucet manufacturer's instructions.



CARE AND CLEANING



When cleaning your lavatory, wash it with mild, soapy water, rinse thoroughly with clear water, and dry with a soft, dampened sponge or cloth. Avoid detergents, disinfectants, and cleaning products in aerosol cans. NEVER use abrasive scouring powders or abrasive pads on your lavatory. Do not allow cleaners to soak on surfaces because some bathroom chemicals and cosmetics may damage the sink's finish.

LAVAMOS OVAL/REDONDO EMPOTRADO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Gracias por seleccionar nuestros productos. Para garantizar que el proceso de instalación se realice sin dificultades, lee las siguientes instrucciones detenidamente antes de comenzar. También, repasa las herramientas recomendadas y la lista de materiales; desempaca con cuidado y revisa el nuevo elemento fijo de plomería.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones. Manipular con cuidado. El producto puede romperse, quebrarse o causar lesiones si no se manipula con cuidado. Busca ayuda para levantar el lavamanos.

AVISO: Riesgo de daños al producto. No aprietes demasiado las conexiones. Apretar demasiado puede provocar que el lavamanos se quiebre.

¡IMPORTANTE! El lavabo debe estar apoyado en un pedestal. El lavabo no debe tener una instalación de montaje en la pared, ni bajo cubierta, ni con borde integrado.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1 Si es necesario hacer una abertura, localiza la posición del lavamanos. Deja el espacio adecuado debajo del mostrador del tocador para las líneas de suministro del grifo, el conjunto de desagüe y las partes estructurales del gabinete.

- Coloca la plantilla en forma de aro sobre el mostrador en el lugar que desea que vaya el lavamanos.
- Dibuja ligeramente cuatro flechas sobre el mostrador sin mover la plantilla. Dibuja una línea en la parte interior del aro. **Esta es la guía para saber qué área debes cortar.**


NOTA:

Si vas a reemplazar un lavamanos existente, asegúrate de cerrar el suministro de agua antes de quitar el lavamanos viejo.



Taladra un orificio dentro de la guía que dibujaste.


NOTA: En el caso de los mostradores de mármol y granito, esto lo debe hacer un profesional.



Corta un orificio dentro de la guía que dibujaste.


3

Monta el grifo y el conjunto de desagüe (no incluidos) en el lavamanos siguiendo las instrucciones del fabricante del grifo. Asegúrate de aplicar una franja de masilla selladora en la parte inferior del desagüe (pieza "A") para asegurar que haya un sellado hermético entre el lavamanos y el desagüe. Elimina el exceso de masilla después de instalar el desagüe en el lavamanos.





4

Antes de colocar la pasta selladora, ubica el lavamanos de manera provisional dentro de la abertura. Verifica la alineación y el espacio libre. Luego marca el lavamanos y el mostrador en varios lugares como una guía para la ubicación de instalación.




5



Después de verificar el ajuste y la alineación, vira el lavamanos boca abajo y aplica sellador en abundancia en la parte inferior del anillo cercano al borde. Baja el lavamanos cuidadosamente hasta que quede en su lugar, alinea con las marcas que hiciste antes y presiona con firmeza hacia abajo. Espera a que la pasta selladora esté seca antes de conectar el suministro y el desagüe.


6

Instala el sifón (no se incluye) en el conjunto de desagüe según lo especificado en las instrucciones del fabricante del sifón.



7

Instala el grifo (no se incluye) según lo especificado en las instrucciones del fabricante del grifo.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Al limpiar tu lavamanos, lávalo con una solución ligera de agua jabonosa, enjuaga bien con agua limpia y seca con una esponja o paño suave y húmedo. Evita usar detergentes, desinfectantes y productos de limpieza en latas de aerosol. **NUNCA** uses polvos pulidores abrasivos o almohadillas abrasivas en tu lavamanos. No dejes que los limpiadores permanezcan sobre las superficies pues algunos químicos para baños y cosméticos pueden dañar el acabado del lavamanos.