




Item #'s 33.0500-4,
33.0500-8

USE AND CARE GUIDE

PEDESTAL LAVATORY

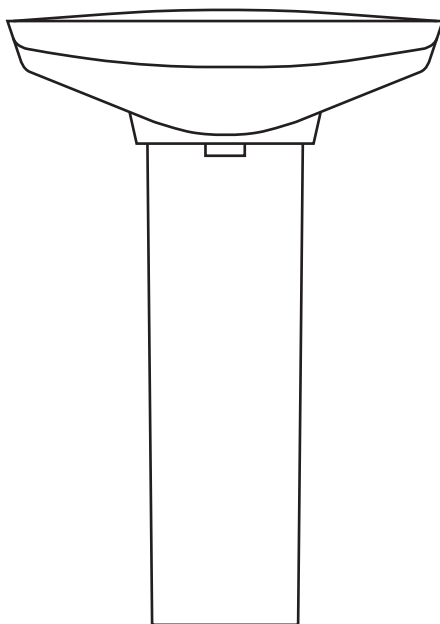

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Niagara Customer Service.
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday-Friday or visit niagaracorp.com/support.

1-888-733-0197

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Niagara through the purchase of this product. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Niagara!



NIAGARA®

PEDESTAL LAVATORY INSTALLATION INSTRUCTIONS

Thank you for selecting our products. To help ensure that the installation process will proceed smoothly, please read these instructions carefully before you begin. Also, review the recommended tools and materials list; carefully unpack and examine your new plumbing fixture.


RECOMMENDED TOOLS & MATERIALS



Putty Knife



Adjustable Wrench



Plumber's Putty
or Caulk




Pipe Wrench



Channel Locks



Tubing Cutter




Drill



Basin Wrench



Saber Saw



Phillips Screwdriver




Regular Screwdriver



Level



Tape Measure



Hacksaw



CAUTION: Risk of personal injury. Handle with care. Product can break, or chip, or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

NOTICE: Risk of product damage. Do not overtighten connections. Overtightening may break or chip the lavatory.

IMPORTANT! This lavatory basin must be supported by a pedestal. Do not install the lavatory basin as a wall-mounted, undermount, or self-rimming lavatory.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1


Provide suitable reinforcement behind finished wall for lavatory anchor screws.

*Determine horizontal center line location of support from fixture.

NOTE:


If replacing an existing lavatory, shut off water supply before removing old lavatory.

CAUTION: Risk of personal injury. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly. Have someone hold the basin while you mark the mounting hole locations.



2

Place lavatory basin and pedestal into installed position. Level and square the lavatory and pedestal assembly. Use one or more bumper cushions (supplied) to level and cushion lavatory basin slab to pedestal.

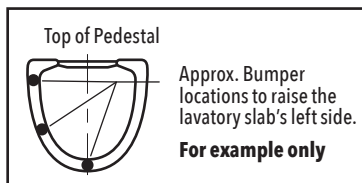


3

Mark lavatory basin and pedestal screw locations through the mounting holes. If a steel hanger is supplied, mark the location of its screws when positioned as shown in step 5a.


- 4** Remove lavatory basin and pedestal from installed position. Drill pilot holes for lavatory basin and pedestal anchor screws or lag bolts.

Note: Some models are supplied with lag bolts, anchor screws, or steel hangers for lavatory installations only. Other models and all pedestals are not provided with mounting hardware. Various pedestal screw sizes and types are available to the installer at local hardware outlets.




5 Anchor Screw Installation

Install lavatory anchor screws, leaving 1-7/8" threaded end exposed as illustrated.




5a Anchor Screw Installation

Install lavatory anchor screws, leaving 1-7/8" threaded end exposed as illustrated.




IMPORTANT: Final assembly of nut and washer or lag bolt method shown for reference only. (See steps 8 and 9).

- 6** Install faucet and drain assembly (not included) following manufacturer's instructions. Be certain to apply a bead of sealing putty on the underside of the drain (area "A") in order to ensure a watertight seal between the lavatory basin and drain. Remove excess putty after installing drain on lavatory basin.




7

Return the fitted lavatory basin and pedestal to the installed position. Connect trap to drain assembly and hand-tighten to check alignment. It may be necessary to cut off part of the tail piece (area "B") and/or drain elbow of the trap (area "C").



8


Secure lavatory to wall as shown in **5** or **5a**. Install washers and hand-tighten nuts or lag bolts. Level and square the unit. Connect hot and cold supply lines to the shut-off valves. Tighten trap joints for watertight assembly.



9

Install pedestal screws. Securely tighten lavatory anchor nuts or lag bolts.

Note: Space constraints may dictate method of fastening pedestal to floor.



CARE AND CLEANING



When cleaning your lavatory, wash it with mild, soapy water, rinse thoroughly with clear water, and dry with a soft, dampened sponge or cloth. Avoid detergents, disinfectants, and cleaning products in aerosol cans. NEVER use abrasive scouring powders or abrasive pads on your lavatory. Do not allow cleaners to soak on surfaces because some bathroom chemicals and cosmetics may damage the sink's finish.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Niagara Customer Service.
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday-Friday or visit niagaracorp.com/support.

1-888-733-0197

Retain this manual for future use.




NIAGARA®

Artículos n.ºs 33.0500-4,
33.0500-8

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LAVAMANOS DE PEDESTAL

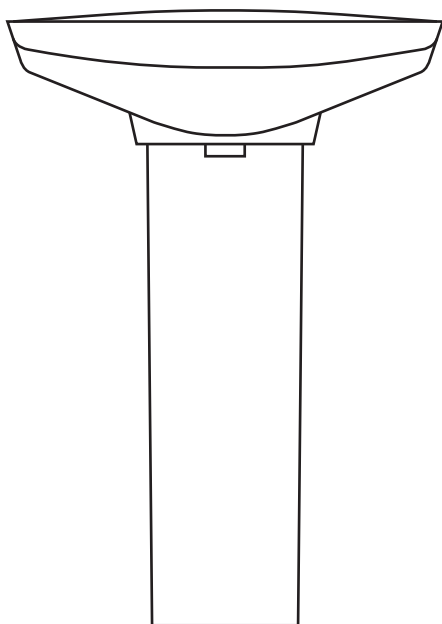

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Niagara, de lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m. (Hora Estándar del Este) o visita niagaracorp.com/support.

1-888-733-0197

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Niagara al comprar este producto. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer tus necesidades de mejoras del hogar.

¡Gracias por elegir Niagara!



NIAGARA®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL LAVAMANOS DE PEDESTAL

Gracias por seleccionar nuestros productos. Para garantizar que el proceso de instalación se realice sin dificultades, lee las siguientes instrucciones detenidamente antes de comenzar. También, repasa las herramientas recomendadas y la lista de materiales; desempaca con cuidado y revisa el nuevo elemento fijo de plomería.


MATERIALES Y HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Espátula para masilla



Llave ajustable




Pasta selladora o masilla
de plomero




Llave inglesa



Alicates ajustables



Cortador de tubos



Taladro



Llave para Grifería



Destornillador Phillips



Destornillador normal




Sierra recíprocante



Nivel



Cinta de Medir



Sierra para metales



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones. Manipular con cuidado. El producto puede romperse, quebrarse o causar lesiones si no se manipula con cuidado. Busca ayuda para levantar el lavamanos.

AVISO: Riesgo de daños al producto. No aprietes demasiado las conexiones. Apretar demasiado puede provocar que el lavamanos se quiebre.

¡IMPORTANTE! El lavabo debe estar apoyado en un pedestal. El lavabo no debe tener una instalación de montaje en la pared, ni bajo cubierta, ni con borde integrado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1

Garantiza que haya un refuerzo adecuado detrás de la pared acabada para los tornillos de anclaje del lavamanos.

*Determina la ubicación de la línea central horizontal de apoyo del elemento fijo.

NOTA: Si vas a reemplazar un lavamanos existente, cierra el suministro de agua antes de quitar el lavamanos viejo.

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones. El producto puede romperse, quebrarse o causar lesiones si no se manipula con cuidado. Pídele a otra persona que sostenga el lavabo mientras marcas la ubicación de los orificios de montaje.



2

Coloca el lavamanos y el pedestal en la posición de instalación. Nivel y ajusta a escuadra el conjunto del lavamanos y el pedestal. Usa uno o más topos acolchados (incluidos) para nivelar y acolchar la losa del lavabo sobre el pedestal.



3


Marca las ubicaciones de los tornillos del pedestal y del lavamanos a través de los orificios de montaje. Si se incluye un colgador de acero, marca la ubicación de sus tornillos colocado como se muestra en el paso 5a.

4

Retira el lavamanos y el pedestal de la posición de instalación. Taladra orificios piloto para los tornillos de anclaje o los pernos tirafondo del lavamanos y del pedestal.

Nota: Algunos modelos se entregan con pernos tirafondo, tornillos de anclaje o colgadores de acero solamente para la instalación del lavabo. No se incluyen herrajes de montaje para otros modelos ni para ningún pedestal.


Varios tamaños y tipos de tornillos para pedestal están disponibles para el instalador en ferreterías locales.



5

Instalación con tornillos de anclaje


Instala los tornillos de anclaje del lavabo dejando expuesto 4.8 cm del extremo roscado como se muestra en la imagen.



5a

Instalación con pernos tirafondo


Usa los pernos tirafondo para asegurar el lavabo como se muestra en la imagen.



IMPORTANTE: El ensamblaje final del método con tuerca y arandela o con perno tirafondo se muestra solo como referencia. (Ver pasos 8 y 9).


6

Instala el grifo y el conjunto de desagüe (no incluidos) siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrate de aplicar una franja de masilla selladora en la parte inferior del desagüe (área "A") para asegurar que haya un sellado hermético entre el lavabo y el desagüe. Elimina el exceso de masilla después de instalar el desagüe en el lavamanos.




7

Vuelve a colocar el lavabo y el pedestal correctamente en la posición de instalación. Conecta el sifón al desagüe y apriétalos con la mano comprobando que estén alineados. Puede que sea necesario cortar parte del tubo de conexión (área "B") y/o del codo de desagüe del sifón (área "C").



8


Fija el lavabo a la pared como se muestra en 5 o 5a. Instala las arandelas y aprieta con la mano las tuercas o pernos tirafondo. Nivel y ajusta a escuadra la unidad. Conecta las líneas de suministro de agua fría y caliente a las válvulas de cierre. Aprieta bien las juntas del sifón para lograr un ensamblaje hermético.



9

Coloca los tornillos del pedestal. Aprieta bien las tuercas de anclaje o los pernos tirafondo del lavabo.

Nota: Las limitaciones de espacio podrían definir el método de fijación del pedestal al piso.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Al limpiar tu lavamanos, lávalo con una solución ligera de agua jabonosa, enjuaga bien con agua limpia y seca con una esponja o paño suave y húmedo. Evita usar detergentes, desinfectantes y productos de limpieza en latas de aerosol. **NUNCA** uses polvos pulidores abrasivos o almohadillas abrasivas en tu lavamanos. No dejes que los limpiadores permanezcan sobre las superficies pues algunos químicos para baños y cosméticos pueden dañar el acabado del lavamanos.



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Niagara, de lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m.
(Hora Estándar del Este) o visita niagaracorp.com/support.

1-888-733-0197

Conserva este manual para uso futuro.